

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: igx@nt-rt.ru || www.liugong.nt-rt.ru

Фронтальный погрузчик LiuGong ZL50CN

Двигатель	Weichai WD 10G220-E23
Полная мощность	162 кВт (220 л.с.) / 2000 об/мин
Полезная мощность	154 кВт (206 л.с.) / 2,000 об/мин
Регулирование выбросов в атмосферу	Tier 2 /Stage II
Макс, крутящий момент	900 нМ/ 1,300 -1,500 об/мин
Объем (насоса)	9.7 л
Кол-во цилиндров	6
Тип трансмиссии	переключение под нагрузкой
Вариатор	двухступенчатый, 4-х компонентный
Макс, скорость движения, вперед	38 км/ч
Макс, скорость движения, назад	16 км/ч
Кол-во передач, вперед	2
Кол-во передач, назад	1
Дифференциал переднего типа	обычный
Дифференциал заднего типа	обычный
Колебания мостов	±11°
Конфигурация	шарнирно-сочлененная
Давление разгрузки	12 МПа
Тип рабочего тормоза	сухой дисковый суппорт
Активация рабочего тормоза	пневмогидравлическая
Тип стояночного тормоза	ручное пневматическое управ-е
Тип главного насоса	шестереночный
Главное давление разгрузки	17 МПа
Подъем	6.5 с
Время выгрузки	1.5 с
Время опускания	3.5 с
Макс. Время полного цикла	11.5 с
Опрокидывающая нагрузка - прямо	13,622 кг
Опрокидывающая нагрузка - полный оборот	11,327 кг
Вырывное усилие на ковше	167кН
Макс.угол копания на макс.высоте	45°
Высота выгрузки, произв-ть на макс, высоте	2,970 мм
Вылет кромки ковша, произв-ть на макс, высоте	1,200 мм
Макс. Высота шарнирного пальца	4,020 м
Макс. Глубина копания на уровне ковша	60 м
Угол возврата ковша на уровне грунта	42°
Угол возврата ковша при перемещении	46°
Угол возврата ковша на максимальной высоте	59
Длина при опущенном ковше	8,030 мм
Ширина по внешнему краю шин	2,750 мм
Колесная база	3,427 мм
Колея	2,150 мм
Угол разворота, в обе стороны	35°
Размер шин	23.5 - 25
Эксплуатационная масса	16,500 кг



Стандартный объем ковша



3 м³

Технологическое оснащение:

- LiuGong ZL50CN прошел все необходимые сертификационные испытания и имеет разрешение на эксплуатацию в России благодаря наличию усиленной кабины ROPS/FOPS и двигателю, выбросы которого соответствуют экологическому классу TIER II. Также, уже в стандартной комплектации погрузчика присутствуют кондиционер и магнитола.
- Погрузчик оснащается системой автоматического перевода двигателя на режим малого газа при отсутствии нагрузки и новой коробкой передач. Эти системы были полностью разработаны Liugong Machinery. Сочетание новых систем с усовершенствованным гидротрансформатором позволяет достичь экономии топлива на 8%.
- На погрузчике данной модели установлен дизельный двигатель, номинальная частота вращения коленвала которого понижена до 2000 об/мин. Это не только снижает расход топлива, но и уменьшает вибрацию и шум, а также повышает надежность.
- Площадь кабины увеличена на 27%, а площадь остекления на 51%. На кабине установлены зеркала, открывающие прекрасный обзор оператору. Усовершенствован кондиционер воздуха.
- Простота в обслуживании погрузчика LiuGong ZL50CN объясняется легким доступом к двигателю, удобным расположением ключевых компонентов и точек заправки жидкостей.

Гарантия:

12 месяцев или 2000 мото-часов.

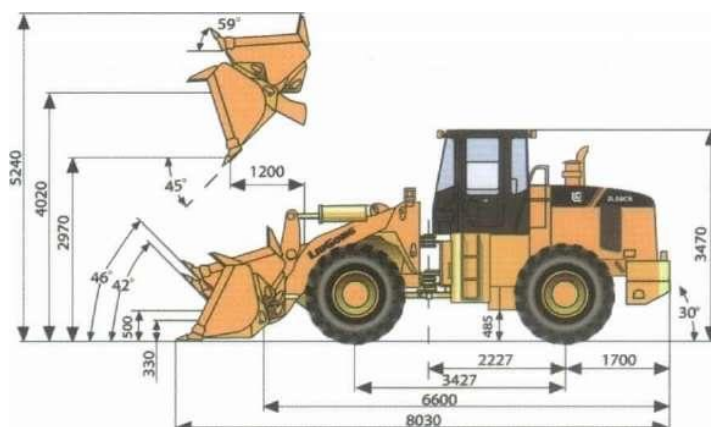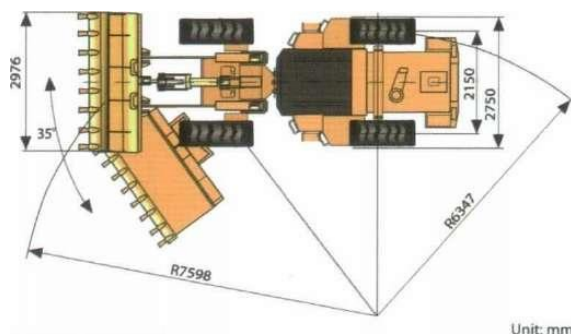

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: igx@nt-rt.ru || www.liugong.nt-rt.ru